



Blue Vision 623 i - Orange Vision 623 i

Základní charakteristika

- **VISION TOUCH** - unikátní dotykový ovládací panel
- Oboustranná masivní klika pro pohodlné otvírání stroje
- Unikátní oblé vnější dveřní sklo snižující riziko popálení
- Hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy
- Rovnoměrnost pečení díky obousměrně se otáčejícímu ventilátoru
- Dokonalé osvětlení prostoru halogenovými žárovkami
- Dvojitě rozvírací dveřní sklo zamezující úniku tepla
- Odkapová vanička pod dveřmi pro zachytávání kondenzátu
- Vyjímatelné těsnění dveří pro snadnou údržbu
- Aretace dveří ve dvou polohách
- Integrovaná sprcha pro snadné čištění, nespotebovává změkčenou vodu
- Krytí IPX 5
- WSS (water saving system) chrání před vysokou spotřebou vody ve všech režimech
- SDS servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb
- Možnost sestavy 623/623
- Možnost zavěšení na konzolu

Modely a vybavení

B 623 i

- **EASY COOKING** - revoluční kuchařská technologie
- **VISION AGENT** - virtuální pomocník
- **ACTIVE CLEANING** - automatické mytí
- Barevný dotykový ovládací displej
- 1000 programů s 20 kroky
- Rozčlenění vlastních programů do složek - oblíbené, top 10, poslední použité atd.
- Horký vzduch 30 - 300 °C
- Kombinovaný režim 50 - 300 °C
- Pára 99 - 130 °C
- 4 bodová teplotní sonda
- Delta T pečení/vaření
- Nízkoteplotní pečení
- Funkce COOK&HOLD
- Regenerace
- Taktování ventilátoru
- Časovač zásuvů
- Funkce LEARN
- Automatický předehřev/zchlazení
- Autoklima - kontrola sytosti páry
- Automatický start
- QuickView - rychlý náhled programu
- Klapka pro odtah přebytečné páry
- ACM (automatické řízení kapacity)
- Energy logic - využití tepla odpadní páry
- Funkce TURBO STEAM - rychlá pára
- USB rozhraní
- LAN - možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč

Volitelné

- Bezpečnostní otevírání dveří ve dvou krocích
- Druhá teplotní sonda
- Sada HACCP

i - injekční

O 623 i

- Digitální ovládací displej
- 5 programů s 5 kroky
- Horký vzduch 30 - 300 °C
- Kombinovaný režim 50 - 300 °C
- Pára 99 - 130 °C
- Regenerace
- 1 rychlost ventilátoru
- Automatický start
- Automatický předehřev/zchlazení
- Rozvírací dvojitě dveřní sklo zabraňující úniku tepla
- Energy logic - využití tepla odpadní páry
- USB rozhraní
- LAN - možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč

Volitelné


- Bezpečnostní otevírání dveří ve dvou krocích
- Sada HACCP
- Klapka pro odtah přebytečné páry
- Teplotní sonda
- Softwarové rozšíření na 99 programů s 5 kroky

i - injekční

Volitelné příslušenství Retigo Vision 623 i
 ST 623 - nerez podstavec s 8 vsuny pro GN2/3 a 8 vsuny GN 1/3
 KN623 - konzola k instalaci modelu na stěnu


Model B 623 i - O 623 i

technické výkresy

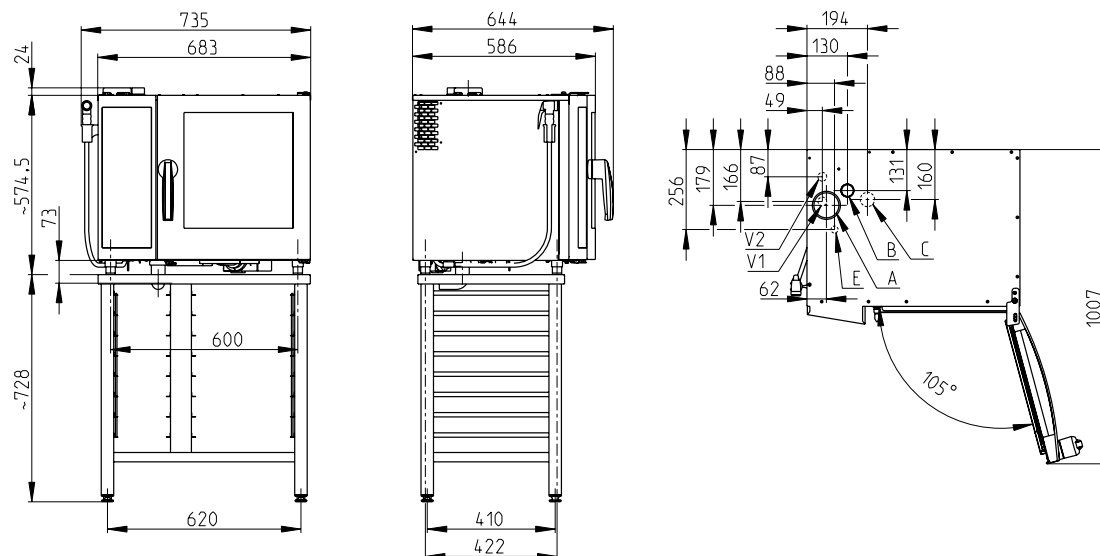

A - klapka, B - komínek, C - odpad, E - elektrika, V1 - neupravená voda, V2 - upravená voda

Konzola pro model B 623 i - O 623 i

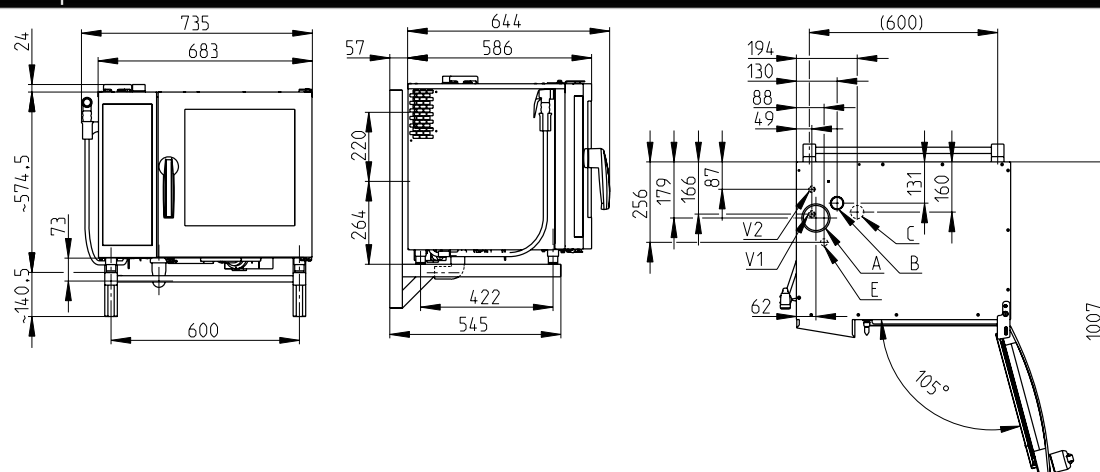

Model 623

B 623 i; O 623 i

technické parametry

Energie	elektrina
Vyvíjení páry	injekční
Kapacita	6 zásuvů GN2/3
Kapacita jídel na výdej	30 - 50
Rozteč zásuvů [mm]	65
Rozměry [Š x V x H] [mm]	683 x 575 x 644
Hmotnost	65 kg
Celkový příkon	4,9 kW (3,3 kW*)
Jištění	10 A (16 A*)
Napájení	3 N~/400 V/50 Hz
Napájení (volitelné)	1 N~/230 V/50 Hz
Připojka vody/odpad [mm]	G 3/4" / 40
Teplota	30 - 300 °C

* - napájení 1 N~/230 V/50 Hz

Velikost	Model	Technické označení
623	B623i	E0623IA
	O623i	E0623IZ

retigo®

RETIGO s.r.o., Láň 2310, PS 43
756 64 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: +420 571 665 511
fax: +420 571 665 554
e-mail: prodej@retigo.cz

VISION